


# MT600(1 万毫安路由器)使用说明书

## 一、外观与功能介绍

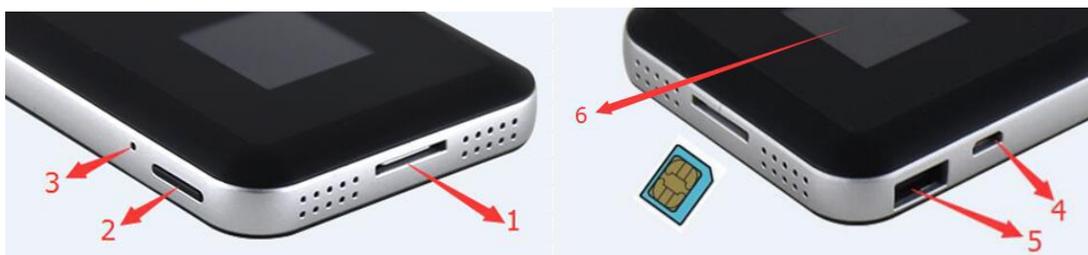

序号	名称	功能说明
1	SIM 卡座	使用 Micro-SIM 卡，芯片朝正面，缺口朝下插入 SIM 卡座
2	开关键	长按 3 秒开机，开机状态下长按 3-5 秒即可关机
3	R 键	长按 5 秒恢复出厂设置
4	数据充电口	数据传输接口，充电接口，输入：5V-1.5A/2A
5	输出供电口	对外输出供电，输出：5V-1.5A
6	显示屏	显示网络运营商、信号、流量、开机时间、WiFi 名称密码等

## 二、使用说明

### 2.1 SIM 卡的安装

使用 **Micro-SIM** 卡，卡芯朝正面，缺口朝下插入 **SIM** 卡卡槽中，  
(插拔 **SIM** 卡时请在设备关机状态下操作，否则可能损坏您的 **SIM** 卡或者造成设备的故障，影响正常使用设备)

### 2.2 开机

长按开机键 **3** 秒，设备开机，在开机状态下长按开机键 **3** 秒设备即可关机；屏幕点亮的情况下按动开关键可以切换屏幕显示菜单（开机

时间、流量统计与 **WiFi** 名称、密码间的切换)

## 2.3 WiFi 的连接

用手机或笔记本电脑搜索 **WiFi: GB3-XXXX**，输入密码：

**1234567890** 点确定连接设备的 **WiFi**

## 42.4 网关登陆

在浏览器地址栏输入 **192.168.100.1** 点确定进入网关登陆页面



如上图，在界面右上角可以选择语言（支持中文/英文）

默认用户名、密码：**admin** 点登陆进入管理界面。

## 2.5 网关管理

可以查看设备信息、修改个性设置（流量查看与管理，**APN** 管理，**WiFi** 名称、密码的修改，短息管理等）

### 2.5-1 网络——**APN** 配置



一些特殊的 **SIM** 卡需要添加 **APN** 信息之后才可以正常使用

## 2.5-2 网络——流量统计




在这里可以查看流量使用记录，（运营商的流量计算方式可能与设备的流量计算方式不同，以运营商的流量使用为准）

## 2.5-3 流量——流量管理



流量管理默认为关闭，可以根据个人情况开启使用流量控制。

## 2.5-4 WLAN——WLAN 管理

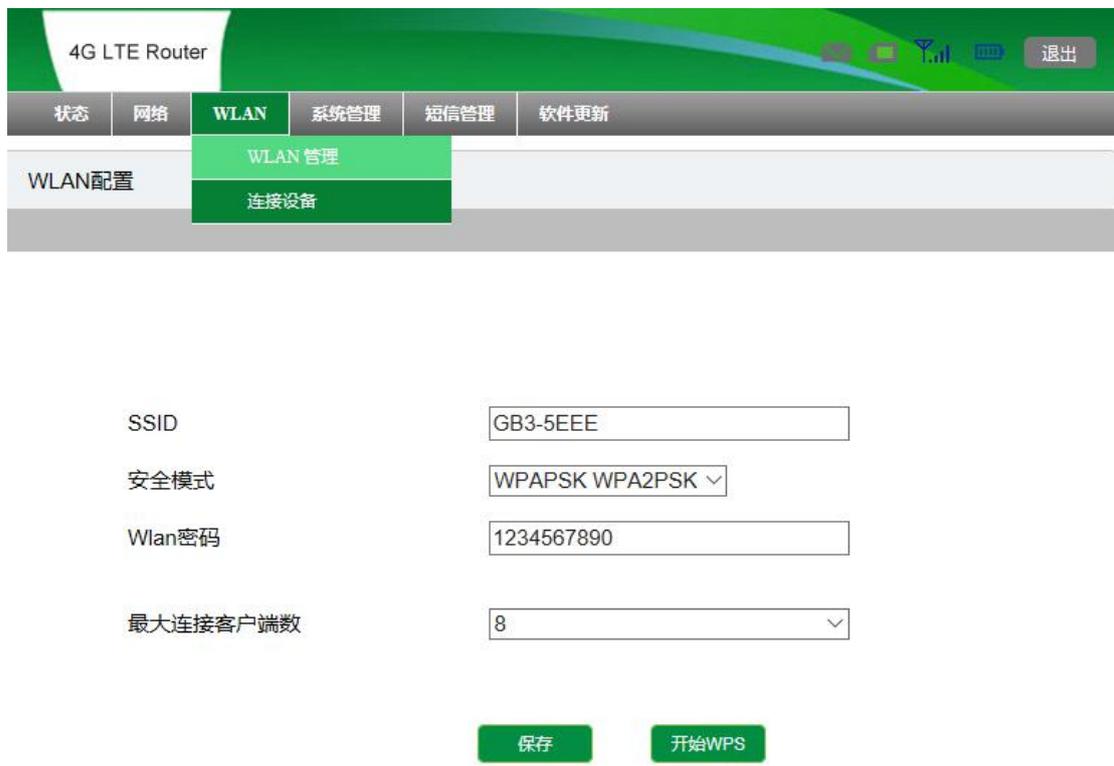


修改设备的 **WiFi** 名称(**SSID**)、密码,同时连接设备的人数。开启 **WPS** 功能，可以免输入 **WiFi** 密码连接设备 **WiFi**。

## 2.5-5 系统管理

修改登录网关的用户名、密码，查看设备信息（IMEI、软件版本、WLAN MAC 地址），设备操作（恢复出厂设置、重启设备、关机），时间管理，通讯录（可以添加、删除联系人）



## 2.5-6 短信管理

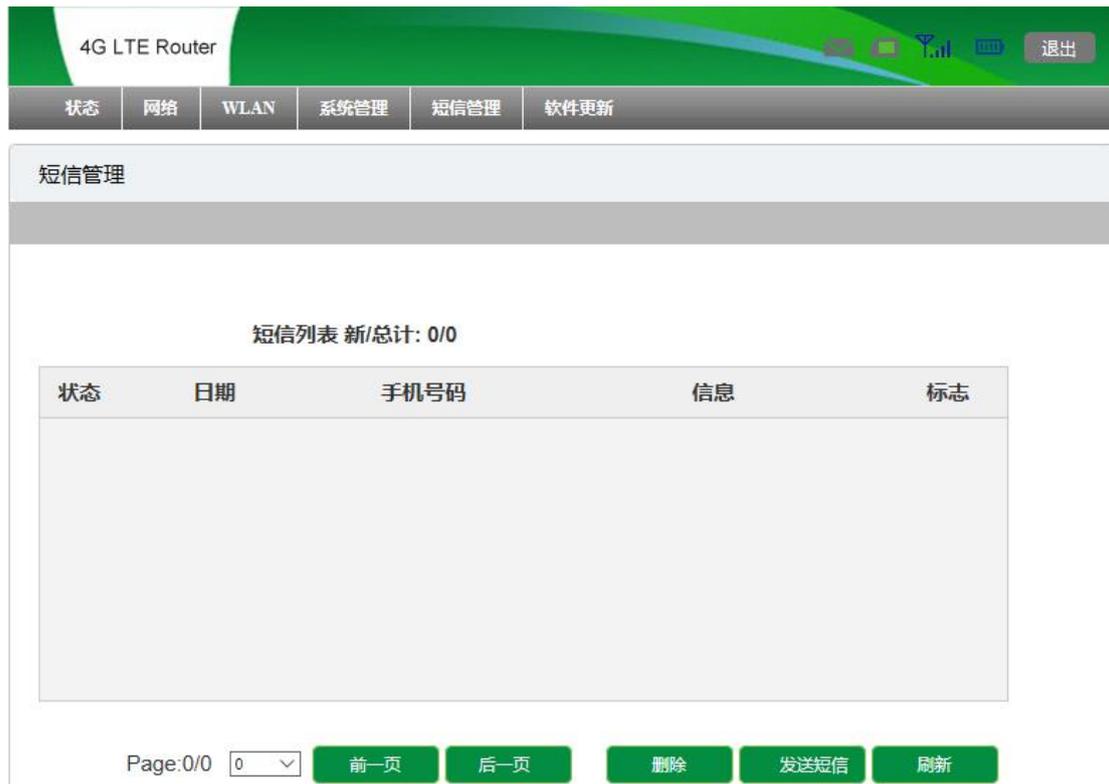

可以接收、发送短信息

**2.6** 本设备除了可以给带有 **WiFi** 功能的手机、笔记本电脑、平板等提供 **WiFi** 上网外,还可以给没有无线网络的一台台式电脑提供上网。用 **USB** 线连接设备与电脑,系统会自动安装设备的网卡驱动,成功安装驱动后即可自动连接上网,此时 **WiFi** 亦可同时使用。

### 三、简单故障排除与注意事项

**3.1** 客户端 不能正常的接入因特网: 操作步骤:

- ① 确保 **SIM** 卡没有停机。
- ② 检查并确保计算机与 **MiFi** 连接正常。
- ③ 检查电源状态,确保 **MiFi** 开启。
- ④ 检查信号强度,确保 **MiFi** 所在区域被通信网络覆盖。

⑤ 检查网络类型，确保网络类型与当地服务供应商的要求一致。网络类型默认为自动模式，若无特殊要求，不需要更改。

### ⑥ 屏幕显示无服务

检查信号强度指示器。如果无网络信号，您可能处于地下室或建筑物中的网络盲区。移至其它地区接收信号。还有另外一种情况，您可能处于网络未覆盖区，可以要求您的网络服务提供商提供网络服务范围。

## 3.2 修改 WiFi 密码后不能连接 WiFi

更改密码后电脑会记录原来的密码，导致连接错误，以 win7 为例，单击 WiFi 图标，出现 WiFi 序列，在菜单底部有打开网络和共享中心，点击进入，找到管理无线网络选项进入，找到更改了密码的 WiFi 账号，选择删除，然后重新连接 WiFi 输入新设定的密码连接；手机上直接选择遗忘，或者苹果手机多输入一次密码会提示错误，然后重新输入新设定的密码连接即可。



## 3.3 恢复出厂设置

当设备使用出现异常时可以把设备恢复到出厂设置

恢复方法一、用取卡针或者牙签插入设备开关键下边的 **R** 孔，长按 **5** 秒，设备自动重启，即恢复出厂设置成功

恢复方法二、参照 **5-5** 系统管理——设备操作——恢复默认设置恢复。

## 四、安全事项

使用设备前请仔细阅读这些注意事项以确保正确地使用设备。

### 4.1 通用注意事项

- 在接近存储燃油、化学物品或爆炸物品等场所时，请遵守法律、法规及相关标志。
- 请将设备放在儿童难以触及的地方，以免儿童将其当成玩具，造成人身伤害。
- 以免您的设备受到损伤，您的设备只能使用本公司指定的电池、充电器等配件。使用其它的电池、充电器可能会造成电池漏液、过热、爆裂、起火等故障。
- 请勿在弱信号或高精度电子设备附近使用设备。设备无线电波干扰可能引起这些电子设备的误操作和其它问题。尤其在以下设备附近需特别注意：助听器、起搏器和其它医疗电子设备、火灾探测器、自动门以及其它自动控制装置等。对设备的影响请咨询该设备制造商或当地销售商。
- 请勿将设备置于高温、高湿度或有大量粉尘的地方，否则可能会

引起设备故障。

- 在飞机起飞前请关闭设备。为防止对飞机通信系统的干扰，在飞行中禁止使用本设备。在飞机起飞时使用，应按照规定征得机组人员许可。
- 在设备工作时，请勿触碰设备的内置天线区域，否则将影响设备性能。

#### **4.2 使用设备的注意事项**

- 您只能使用原配的或经厂商认可的配件。如果使用任何未经认可的配件，都有可能影响设备的使用性能，违反本产品的保修条款以及国家关于通信终端产品的相关规定。
- 避免在金属结构附近或发出电磁波的装置附近使用本设备，那样可能会影响信号的接收。
- 不要拆卸或改装设备，否则会造成设备的损坏、漏电和电路故障。避免设备受潮及水或其它液体进入设备，造成设备短路、漏电和其它故障。

#### **4.3 使用电池的注意事项**

- 请勿拆卸或改装电池，否则会导致电池漏液、过热、爆裂和起火。不要将旧电池扔进一般生活垃圾中。在有明确规定废旧电池处理的地方请按照规定的指示处理。
- 请勿在火边或加热器旁等高温地方使用或放置电池，否则会导致电池漏液、过热、爆裂和起火。
- 如果电池在使用、充电或保存过程中出现异常升温、变色、变形

等现象，请停止使用并更换新电池。

- 设备电池的使用寿命都是有限的。电池的使用时间在频繁的充电中渐渐缩短。多次充电无效时，说明电池寿命已尽，应该更换指定型号的新电池。